GUMMI-KÜHLERSCHLAUCH - EPDM

Kühlerschlauch für Verbrennungskraftmaschinen. Gute Alterungsbeständigkeit unter Einfluß von Heißwasser, Heißluft sowie Frostschutzmitteln.

Temperaturbereich: -40°C / +100°C
Sicherheitsfaktor: 2,5 : 1
Seele: EPDM, schwarz, glatt
Einlage: Polyestereinlagen gekordelt
Decke: EPDM, schwarz, glatt, witterungs- und ozonbeständig
Kennzeichnung: fortlaufende Farbsignierung, weiß: „SEMPERIT S FKD Kühlwasser/Cooling Water id x wd >EPDM/PES/EPDM< Quartal/Jahr"

Artikel-Nr.	NW (mm)	Wandstärke (mm)	Werkstoff	Betriebsdruck (bar)	Biegeradius (mm)	Gewicht (ca. kg/ m)	Rollenlänge (m)
1320.010035	10	3,5	EPDM	6	60	0,21	40
1320.012035	12	3,5	EPDM	6	70	0,25	40
1320.015035	15	3,5	EPDM	6	90	0,30	40
1320.018035	18	3,5	EPDM	6	110	0,35	40
1320.020035	20	3,5	EPDM	6	120	0,38	40
1320.022035	22	3,5	EPDM	6	135	0,41	40
1320.025035	25	3,5	EPDM	6	150	0,46	40

GUMMI-KÜHLERSCHLAUCH - SBR

Kühlwasserdruckschlauch für Verbrennungskraftmaschinen. Heißwasser- und frostschutzmittelbeständige Seele und Decke.

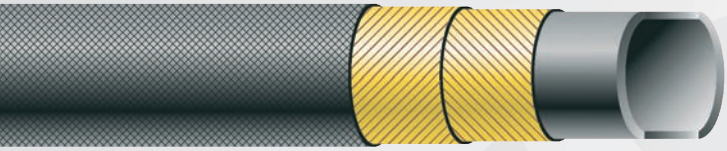

Temperaturbereich: -35°C / +100°C
Sicherheitsfaktor: 3,15 : 1
Seele: SBR, schwarz, glatt
Einlage: Textileinlagen gewickelt.
Decke: SBR, schwarz, Stoffimpression
Kennzeichnung: fortlaufende Farbsignierung weiß: „SEMPERIT S FKS Kühlwasser/Cooling Water DN PN 3 bar 100°C"

Artikel-Nr.	NW (mm)	Wandstärke (mm)	Werkstoff	Betriebsdruck (bar)	Einlagen	Gewicht (ca. kg/ m)	Rollenlänge (m)
1320.028035	28	4	SBR	3	2	0,52	40
1320.030035	30	4	SBR	3	2	0,55	40
1320.032035	32	4	SBR	3	2	0,65	40
1320.035035	35	4	SBR	3	2	0,75	40
1320.038035	38	4	SBR	3	2	0,80	40
1320.040040	40	4	SBR	3	2	0,85	40
1320.042040	42	4	SBR	3	2	0,90	40
1320.045045	45	4,5	SBR	3	2	1,05	40
1320.048045	48	4,5	SBR	3	2	1,10	40
1320.050045	50	4,5	SBR	3	2	1,10	40
1320.055045	55	4,5	SBR	3	2	1,15	40
1320.060050	60	5	SBR	3	2	1,40	40
1320.065050	65	5	SBR	3	2	1,50	40
1320.070050	70	5	SBR	3	2	1,65	40
1320.075050	75	5	SBR	3	2	1,75	40
1320.080050	80	5	SBR	3	2	1,80	40
1320.085050	85	5	SBR	3	2	1,90	40
1320.090050	90	5	SBR	3	2	2,05	40
1320.100050	100	5	SBR	3	2	2,35	40
1320.110060	110	6	SBR	3	2	3,10	40
1320.120060	120	6	SBR	3	2	3,35	40
1320.130080	130	7	SBR	3	2	3,55	40

SPIRALBUNKERSCHLAUCH

Spiralbunkerschlauch für die Entladung von Tankschiffen und als Versorgungsschlauch auf Offshoreeinrichtungen. Geeignet für Öle, Kraftstoffe, Zement, Barit und Kohlenwasserstoffe bis 55% Aromaten. Seine Stabilität erlangt dieser Bunkerschlauch durch vier Cordeinlagen mit Federstahlspirale. Zudem hat er eine hoch abriebfeste und ölbständige Decke.

Temperaturbereich: -40°C / +93°C
Sicherheitsfaktor: 3 : 1
Seele: NBR, schwarz, glatt
Einlage: Cordeinlagen mit Federstahlspirale
Decke: Synthetischer Gummi, schwarz
Kennzeichnung: Continental Contitech Rig Supply
HW WP 20 bar BP 60 bar

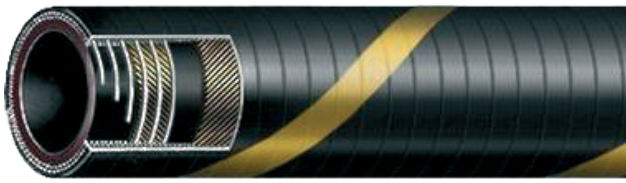

u.a passende Armatur:

Schalenarmaturen
mit Flanschen
Details ab S. 108

Artikel-Nr.	NW (mm)	Wandstärke (mm)	Betriebsdruck (bar)	Vakuum (bar)	Biegeradius (mm)	Gewicht (ca. kg/ m)	Rollenlänge (m)
1660.00000076	76	8	20	0,9	456	3,35	30,5 / 61 / 122
1660.000000102	102	8,5	20	0,9	612	4,75	30,5 / 61 / 122
1660.000000127	127	10,5	20	0,9	762	7,09	30,5 / 61 / 122
1660.000000152	152	10,5	20	0,9	912	8,54	30,5 / 61 / 122
1660.000000203	203	15	20	0,9	1218	10,15	30,5 / 61 / 122
1660.000000254	254	19,5	20	0,9	1524	14,50	30,5 / 61 / 122

PVC-SCHLAUCH MIT STAHLSPIRALE, transparent

Robuster hochflexibler Saug- und Druckschlauch innen und außen glatt mit sehr hohen Druck- und Vakuumwerten. Er ist geeignet zum fördern von Lebensmitteln, Getränken (Wasser, Alkoholhaltigen Flüssigkeiten), Abwasser oder chemischen Substanzen., aber auch für Granulattransport in der Kunststoff-industrie, Grundwasserabsenkung, Papierindustrie, Druckmaschinen, Drucklufttechnik, Landwirtschaft, Maschinenbau oder Schifffahrt.

Temperaturbereich: -15°C / +60°C
Norm: EU 10/2011 Kat. A, B, C
Aufbau: PVC, transparent, glatt mit eingebetteter Stahldrahtspirale

passende Armaturen:

Storz-
Kupplungen
Details ab S. 084

Kardan-
Kupplungen
Details ab S. 081

Gelenkbolzen-
Schellen
Details S. 124

Artikel-Nr.	NW (mm)	Betriebdruck bei 20°C (bar)	Biegeradius (mm)	Vakuum (bar)	Gewicht (ca. kg/ m)	Rollenlänge (m)
4035.020000	20	8	60	0,9	0,36	50
4035.025000	25	8	75	0,9	0,50	50
4035.032000	32	8	96	0,9	0,68	50
4035.038000	38	7	114	0,9	0,82	50
4035.050000	50	5	150	0,9	1,28	50
4035.075000	75	4	225	0,9	2,40	30
4035.100000	100	3	300	0,9	3,80	20

GUMMI-DECKWASCHSCHLAUCH MIT KONISCHER SPITZE

Deckwaschschlauch zum Sauberspritzen von Fußböden und Schiffsdecken. Die konische Spitze, welche durch eine einfache Knickbewegung zu schließen ist, sorgt für einen guten Druckaufbau, scheuert nicht und bleibt nicht hängen.

Temperaturbereich: -20°C / +80°C
Sicherheitsfaktor: 3 : 1
Seele: Synthetischer Gummi, schwarz, glatt
Einlage: Textil
Decke: Synthetischer Gummi, schwarz, glatt, stoffgemustert

Artikel-Nr.	NW (mm)	Wandstärke (mm)	Betriebsdruck (bar)	Biegeradius (mm)	Gewicht (ca. kg/ m)	Rollenlänge (m)
1210.038015	38	6	10	304	1,30	15
1210.038020	38	6	10	304	1,30	20
1210.038025	38	6	10	304	1,30	25
1210.038030	38	6	10	304	1,30	30
1210.038040	38	6	10	304	1,30	40

passende Armaturen:

Storz-Kupplungen
Details ab S. 084

Kamlok-Kupplungen
Details ab S. 075

Vorgefertigte Schellen
Details S. 124

passende Verlängerung:

GUMMI-INDUSTRIESCHLAUCH

Industrieschlauch in dunkler Qualität geeignet für Heiß- und Kaltwasser bis 12 Bar bei maximal 80°C, Pressluft bis 10 Bar, Laugen, Chemikalien. Zudem ist dieser Schlauch beständig gegen Ölspuren und die Decke ist abrieb- und witterungsbeständig. Norm: ISO R 1307.

Temperaturbereich: -30°C / +80°C
Sicherheitsfaktor: 3 : 1
Seele: SBR, schwarz, glatt
Einlage: Textilcord
Decke: SBR, schwarz, stoffgemustert

Artikel-Nr.	NW (mm)	Wandstärke (mm)	Betriebsdruck Heiss-/Kaltwasser (bar)	Biegeradius (mm)	Gewicht (ca. kg/ m)	Rollenlänge (m)
1209.028045	28	4,5	12	290	0,68	20 / 40
1209.032060	32	6	12	320	1,08	20 / 40
1209.035060	35	6	12	350	1,16	20 / 40
1209.038070	38	7	12	380	1,45	20 / 40
1209.040070	40	7	12	400	1,51	20 / 40
1209.042070	42	7	12	420	1,55	20 / 40
1209.045070	45	7	12	450	1,82	20 / 40
1209.048070	48	8	12	480	1,88	20 / 40
1209.050060	50	6	12	500	1,95	20 / 40
1209.060080	60	8	12	600	2,15	20 / 40
1209.065080	63	8	12	630	2,35	20 / 40
1209.075080	75	8	12	760	2,78	20 / 40
1209.080070	80	7	12	800	2,95	20 / 40
1209.090070	90	7	12	900	3,15	20 / 40
1209.100070	100	7	12	1020	3,45	20 / 40